



Selsil®

DMC

www.dmcgrubu.com.tr



AVRUPA KİTADA 115 ÜLKE - İTALYA, ABD, JAPONYA, HİNDİSTAN, AFRİKA, LATİN AMERİKA, SELSİL - İNŞAAT, KİMYASALLAR İHTİYAÇLARINIZA ÇÖZÜMLER - SELSİL - İNŞAAT, AVUSTRALYA

**İYİ İŞ.
BÜYÜK ÇÖZÜMLER.**



TEMİZLİK  R NLERİ

TEMİZLEYİCİLER

SELSİL PAK MUCİZE K P K TEMİZLEYİCİ

 ZELLİKLER

Selsil Pak Mucize Temizlik Spreyi,  st n performanslı k p kl  form l yle dikey y zeylerdeki en inat ı ve zorlu ya ları bile saniyeler i in kolayca temizler ve s ker.

UYGULAMALAR

Ocak, fırın, aspirat r, davlumbaz, davlumbaz filtreleri, mutfak tezgahı, aspirat r, mutfak ve banyo dolapları, mermer, fayans ve seramik y zeyler, paslanmaz  elik ve al minyum y zeyler, sac ve metal di er y zeyler, fırın tepsileri, tavalar ve tencereler, PVC ve plastik y zeyler, bisiklet, motosiklet ve otomobil jantları, MDF masalar, deri, vinil ve bez ayakkabılar, t m boyalı y zeyler, cam y zeyler, deri koltuklar ve d  emeler, musluk ve lavabolar, tuvaletler gibi y zeylerde olu an ya  ve kirleri temizlemede kullanılır.

KULLANIM

Genel Kullanım  ekli: Selsil Pak Temizleyici Sprey'i kirli y zeyle p sk rt p kısa bir s re bekleddikten sonra s nger veya bez ile silin. Inat ı ve  ok kirli ya lı y zeyler i in tekrarlayın.



SELSİL PAK GENEL AMA LI MUCİZE TEMİZLEME MACUNU

 ZELLİKLER

Selsil PAK, ev i i ve ev dı ı t m y zeylerin temizli i i in ideal bir s per temizleme macunudur. M kemmek temizlik. Ya ı ve kirleri temizler. Do al k kenli temizleme bile enleri. M kemmek sonu ları ile kolay kullanım.

UYGULAMALAR

G  l  form l  sayesinde tencere, mangal, seramik, cam, pas, lavabo, PVC, bah e mobilyası, boya, tekne, ocak  zerindeki t m lekeler bir dakikada yok olur.

KULLANIM

Lekli ve kirli y zeyle biraz Selsil PAK d k n ve temiz bir bez yardımıyla ovalayın. Ovaladıktan sonra su ile durulayın. Plastik, boyalı a  ap ve al minyum kısımlarda kullanmayınız.  r n  el, y z ve gıda ile do rudan temas ettirerek kullanmayınız. Do rudan sıcak y zeyler  zerinde kullanmayınız. Y zeyi  izebilecekleri i in cam ve seramik ocakların  zerine  ok bastırarak kullanmayınız. .





HOTMELT / BONCUK TUTKAL



ÜRÜN KODU: TG808101

SELSİL BONCUK TUTKAL ULTRA

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS düz kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hot melt tutkalıdır. Orta açık zaman, göreceli olarak düşük viskozite özelliklerine sahiptir. Uygulama sonrası hızlı bir şekilde sertleşerek bant üzerinde leke bırakmaz ve kazıma bıçaklarında birikmeye neden olmaz. 0,40mm'den 2 mm kalınlığa kadar farklı kalınlıktaki kenar bantlarını yapıştırmak için uygundur.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 10 - 30 m/dk.
- Renk: Naturel, siyah, kahverengi, beyaz
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808107

SELSİL BONCUK TUTKAL ULTRA 07

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS düz kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hot melt tutkalıdır. Yüksek yapıştırma özellikli, iklim koşullarından çok az etkilenen düz kenar bantlama tutkalıdır. Uygulama sonrası hızlı bir şekilde sertleşerek bant üzerinde leke bırakmaz ve kazıma bıçaklarında birikmeye neden olmaz. 0,40mm'den 2 mm kalınlığa kadar farklı kalınlıktaki kenar bantlarını yapıştırmak için uygundur.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 10 - 30 m/dk.
- Renk: Naturel
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808106

SELSİL BONCUK TUTKAL ULTRA PLUS

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS düz kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hot melt tutkalıdır. Yüksek yapıştırma özellikli, Uygulama sonrası hızlı bir şekilde sertleşerek bant üzerinde leke bırakmaz ve kazıma bıçaklarında birikmeye neden olmaz. 0,40mm'den 2 mm kalınlığa kadar farklı kalınlıktaki kenar bantlarını yapıştırmak için uygundur.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 10 - 30 m/dk.
- Renk: Naturel
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808108

SELSİL BONCUK TUTKAL ULTRA MAX

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS düz kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hot melt tutkalıdır. Orta açık zaman, göreceli olarak düşük viskozite özelliklerine sahiptir. Uygulama sonrası hızlı bir şekilde sertleşerek bant üzerinde leke bırakmaz ve kazıma bıçaklarında birikmeye neden olmaz. Çok iyi akma ve ıslatma özelliği sayesinde yüzeylere güçlü tutunma sağlar. 0,40mm'den 2 mm kalınlığa kadar farklı kalınlıktaki kenar bantlarını yapıştırmak için uygundur.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 190 - 210 °C
- Palet hızı: Min. 10 - 30 m/dk.
- Renk: Naturel
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



HOTMELT / BONCUK TUTKAL



ÜRÜN KODU: TG808203

SELSİL BONCUK TUTKAL PREMIUM YARI ŞEFFAF

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS düz kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hot melt tutkaldır. Yapıştırma gücü çok yüksek, az dolgulu bir tutkaldır. Özellikle ahşap kenar bantlarında ve MDF levha da çok iyi sonuç verir. Hızlı makinalarda yüksek metraj yapmaya uygun bir tutkaldır.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 15 - 35 m/dk.
- Renk: Yarı şeffaf
- Ambalaj miktarı: 20 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808401

SELSİL BONCUK TUTKAL EĞRİ KENAR

Selsil Boncuk Tutkal Eğri Kenar, eğri kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 140 - 160 °C
- Renk: Naturel
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808206

SELSİL BONCUK TUTKAL PREMIUM 45

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hot melt tutkaldır. Yüksek yapıştırma özellikli, Uygulama sonrası hızlı bir şekilde sertleşerek bant üzerinde leke bırakmaz ve kazıma bıçaklarında birikmeye neden olmaz. 0,40mm'den 2 mm kalınlığa kadar farklı kalınlıktaki kenar bantlarını yapıştırmak için uygundur. Özellikle 45 derece kenar bantlama yapıştırmaları için geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 12 - 30 m/dk.
- Renk: Krem
- Ambalaj miktarı: 20 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808404

SELSİL BONCUK TUTKAL EĞRİ KENAR ULTRA

Özellikle eğri kenar için geliştirmiş bir hot melt kenar bandı tutkaldır. Ortalama ısı dayanımına ve göreceli olarak düşük viskoziteye ve uzun açık zamana sahip bir hot melt tutkaldır. Çok iyi akma ve ıslatma karakteristiği yüzeylere güçlü tutunma sağlar ve kolay sürülebilirliği ile zor yüzeylerin yapıştırılmasına olanak verir. Yarı-otomatik kenar bantlama makinelerinde, tutkalın PVC'ye uygulandığı ve düşük uygulama sıcaklıklarının gerektiği, PVC kenar bantlama malzemelerinin ahşap yüzeylere eğri olarak kaplanmasına uygun bir hot melt tutkaldır.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 130 - 140 °C
- Palet hızı: Min. 6 - 10 m/dk.
- Renk: Sarı Şeffaf
- Ambalaj miktarı: 20 kg Kraft Torba



HOTMELT / BONCUK TUTKAL



ÜRÜN KODU: TG808601

SELSİL SICAK PRES TUTKALI

Düşük formaldehit içeren, E1 Norm, kendinden sertleştiricili, üreformatdehit bazlı bir tutkaldır. Ahşap kaplamaların çift veya çok katlı panellere, sunta ve MDF gibi satırlara, sıcak veya yüksek frekanslı presler vasıtası ile uygulanmasında ve sandviç panellerin üretiminde kullanılır. Konsantre, sıkıştırılmış kristal yapısı olduğu için, % 60 – 65 oranında su ilave edilerek tutkal kıvamı elde edilir. Bu durum % 7 oranında tutkal maliyetini azaltır.

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçeriği : Kendinden Sertleştiricili Üreformatdehit Toz Pres Kaplama Tutkalı.
- Görünüm : Beyaz renkte toz.
- Brookfield Viskozitesi : 3.500 - 4.500 mPa.s. (20 °C ve g/3/5 rpm , % 60 oranında sulu çözelti için)
- Karışım : 25 kg Toz pres + 15 kg Su (% 60 oranında su ilave edilerek hazırlanır)
- Raf Ömrü (20 °C) : 9 Ay
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba
- Donma Süresi (Çözelti için) : 80 °C 140 – 150 saniye
100 °C 35 – 40 saniye



ÜRÜN KODU: TG808301

SELSİL BONCUK TUTKAL L PERVAZ YAPIŞTIRMA

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında özellikle L pervaz yapıştırımları için geliştirilmiştir. Yapıştırma gücü çok yüksek bir tutkaldır.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 190 - 220 °C
- Palet hızı: Min. 18 - 32 m/dk.
- Renk: Natural
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808801

SELSİL KOLİ KAPAMA HOTMELT SOLİD 100

Ambalaj endüstrisine yönelik yüksek ısı dayanımı gerektiren seramik ve mobilya sektörleri için, kağıt ve karton kutu kapama uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş metalosen bazlı bir hot melt tutkalıdır. Farklı kağıt çeşitlerinde çok iyi yapışma performansına sahiptir.

Kullanım Detayları:

Uygulama basıncı doğru seçilmeli ve yapıştırma işlemi süresince eşit dağıtılmalıdır. Yetersiz basınç yapışmada hatalara neden olabilir. Uzun süreli makine duruşlarında yapışmaya zarar verebilecek değişimleri önlemek için sıcaklık en az 30 °C – 40 °C azaltılmalıdır. 190 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayınız. Farklı tutkallar ile karıştırarak kullanmayınız.

Teknik Özellikler:

- Uygulama silindirinde çalışma sıcaklığı: 160 °C – 180 °C
- Tank sıcaklığı: 140 °C – 160 °C
- Uygulama sistemleri : Merdane, ekstrüzyon, püskürtme
- Ambalaj miktarı: 20 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808201

SELSİL BONCUK TUTKAL SÜPER ŞEFFAF

Otomatik ve yarı otomatik kenar bantlama makinalarında ahşap, melamin, PVC ve ABS düz kenarbantların yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hotmelt tutkalıdır. Özellikle MDF panel gibi gözeneksiz malzemelerde yapıştırma gücü çok yüksek, dolgusuz bir tutkaldır. Tutkal izi bırakmaz. Hızlı makinalarda yüksek metraj yapmaya uygun bir tutkaldır.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 15 - 35 m/dk.
- Renk: Su Şeffafı
- Ambalaj miktarı: 20 kg Kraft Torba



HOTMELT / BONCUK TUTKAL



ÜRÜN KODU: TG808001

SELSİL BONCUK TUTKAL STANDART

Sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik özellikte bir hotmelt yapıştırıcıdır.

Piyasada bulunan yerli ve yabancı her türlü düz kenar bantlama makinalarında kullanılabilen ekonomik bir üründür.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 180 - 200 °C
- Palet hızı: Min. 10 - 20 m/dk.
- Renk: Naturel, siyah, kahverengi, beyaz
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



ÜRÜN KODU: TG808006

SELSİL BONCUK TUTKAL STANDART PLUS

Sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik özellikte bir hotmelt yapıştırıcıdır.

Piyasada bulunan yerli ve yabancı her türlü düz kenar bantlama makinalarında kullanılabilen ekonomik bir üründür. Orta açık zaman özelliklerine sahiptir.

0,40mm'den 2 mm kalınlığa kadar farklı kalınlıktaki kenar bantlarını yapıştırmak için uygundur.

Teknik Özellikler:

- Kazan-Merdane sıcaklığı: 190 - 220 °C
- Palet hızı: Min. 9 - 22 m/dk.
- Renk: Naturel
- Ambalaj miktarı: 25 kg Kraft Torba



MEMBRAN PRES TUTKALI



ÜRÜN KODU: TG808501

SELSİL MEMBRAN PRES TUTKALI ULTRA

Poliüretan dispersiyon esaslı, tek veya isteğe bağlı ısı dayanımını artırmak için çift komponentli de kullanılabilen bir yapıştırıcıdır.

Özellikler:

Her türlü yerli ve yabancı membran makinalarında, çeşitli kalınlıklardaki Pvc folyoları ,MDF yüzeylerine yapıştırmak amacıyla kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Kimyasal Yapı Çözümlü Polyester – poliüretan dispersiyon

Ph 5 – 6 @20 °C

Brookfield Viskozitesi 1300 ± 400 cp/ 20- 23 °C

MFT + 12 °C

Reaktivasyon Isısı 65 – 80 °C

Uygulama ve Kullanım alanı:

- 1,80 mm çapında tabanca ile 6,5-7 bar basınçla MDF yüzeyine pistole edilir.
- Tutkallanmış yüzeyler 25-30 dakika bekleme odalarında kuruması için dinlendirilir.
- Tutkallanmış ve kuruma işlemi gerçekleşmiş parçalar membrane makinası tablosuna yerleştirilir.
- Tutkal kuruduğunda yüzeylerde şeffaf elastik bir film tabakası oluşturur.
- Isı transferi ile PVC'nin tutkal kısmına ulaştırılacak ısının min. 65°C ve üzerinde ,uygulanacak basıncın 2-6 bar arasında olması tavsiye edilir.
- Basım işlemi gerçekleştikten sonra PVC folyo ve tutkalın soğuması için 2-3 dakika bekletilmesi tavsiye edilir.
- İsteğe bağlı olarak ısı dayanımını artırma için yapıştırıcıya % 5 oranında sertleştirici katılır.
- Yapıştırıcıya ilave edilen sertleştirici, ortalama 2 dakikalık süre içerisinde, hızlı ve sert çırpma yapılmadan karıştırılmalıdır.
- Moleküler bileşim yavaş ve aynı prensible sağlanır.
- Yapıştırıcıya serleştirici katıldıktan sonra 8 saat içinde tüketilmelidir.
- Ürün +10 °C ile +30°C arasında depolanmalı ve uygulanmalıdır.

Ambalaj:

20 kg bidon

Raf Ömrü:

Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız. Ürünün raf ömrü +5°C and +25°C arasında depolandığında 6 aydır.



ÜRÜN KODU: TG808502

SELSİL MEMBRAN PRES TUTKALI PREMIUM

Poliüretan dispersiyon esaslı, tek veya isteğe bağlı ısı dayanımını artırmak için çift komponentli de kullanılabilen bir yapıştırıcıdır.

Özellikler:

Her türlü yerli ve yabancı membran makinalarında, çeşitli kalınlıklardaki Pvc folyoları ,MDF yüzeylerine yapıştırmak amacıyla kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Kimyasal Yapı Çözümlü Polyester – poliüretan dispersiyon

Ph 5 – 6 @20 °C

Brookfield Viskozitesi 1280 ± 160 cp/ 20- 23 °C

MFT + 12 °C

Reaktivasyon Isısı 65 – 80 °C

Uygulama ve Kullanım alanı:

- 1,7 – 1,8 mm çapında tabanca ile 6,5-7 bar basınçla MDF yüzeyine pistole edilir.
- Tüketim miktarı 80 - 110 gr/m2 olmalıdır.
- Tutkallanmış yüzeyler 25-30 dakika bekleme odalarında kuruması için dinlendirilir.
- Tutkal kuruduğunda yüzeylerde şeffaf elastik bir film tabakası oluşturur.
- Isı transferi ile PVC'nin tutkal kısmına ulaştırılacak ısının min. 65°C ve üzerinde ,uygulanacak basıncın 2-6 bar arasında olması tavsiye edilir.
- Basım işlemi gerçekleştikten sonra PVC folyo ve tutkalın soğuması için 2-3 dakika bekletilmesi tavsiye edilir.
- İsteğe bağlı olarak ısı dayanımını artırma için yapıştırıcıya % 5 oranında sertleştirici katılır.
- Yapıştırıcıya ilave edilen sertleştirici, ortalama 2 dakikalık süre içerisinde, hızlı ve sert çırpma yapılmadan karıştırılmalıdır.
- Moleküler bileşim yavaş ve aynı prensible sağlanır.
- Yapıştırıcıya serleştirici katıldıktan sonra 8 saat içinde tüketilmelidir.
- Ürün +10 °C ile +30°C arasında depolanmalı ve uygulanmalıdır.

Ambalaj:

20 kg bidon

Raf Ömrü:

Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız. Ürünün raf ömrü +5°C and +25°C arasında depolandığında 6 aydır.



PVAc AHŞAP TUTKALLARI



SELSİL SÜPER AHŞAP TUTKALI D3

Ahşap yapıştırıcıda kullanılan hızlı ve güçlü yapışma sağlayan PVA emülsiyon bazlı yapıştırıcıdır.

Özellikler:

- Mobilya Montajı
- Genel doğrama uygulamaları
- Pencere ve kapı çerçeve inşaatı

Teknik Özellikleri:

Kimyasal Yapı PVA bazlı

pH: 4-5

Viskozite: 9000-18000 cps

Uygulama ve Kullanım alanı:

- Uygulamadan önce büyük ambalajları bir karıştırıcı yardımı ile homojen hale getiriniz.
- İnce bir tabaka halinde yüzey üzerine uygulayınız. Bir süre yüzey tarafından absorbe olmasını bekleyiniz.
- Sonrasında ise parçaları birbiri üzerine yapıştırarak, baskı uygulayınız.

Çalışma Koşulları:

Sıcaklık: 10-30 0C

Ahşap içindeki Nem: 12-20 % (ğer 12 % den daha az bir nem içeriği söz konusu ise nemlendirme yapılmalıdır.

Tutkal Tüketimi: 150-200 g/m2

Presleme Süresi: 1-2 saat (ahşap tipine göre daha uzun süre de tutulabilir)

Açık Kalma Süresi: 5-10 dk (23 0C-50 % Nem sıcaklık ve neme göre değişir.)

Çalışma Süresi: 10-15 dk (23 0C-50 % Nem sıcaklık ve neme göre değişir.)

Tam Kürleşme süresi: 24 saat (minumum)

Ambalaj:

500 gr şişe / 1 kg şişe / 5 kg / 10 kg / 20 kg / 30 kg kova / IBC 1100 kg



SELSİL SUPER MASİF TUTKALI D3/D4

Su bazlı modifiye edilmiş vinil asetat polimeridir. Yüksek tutunma gücü ve hızlı kuruma istenen uygulamalarda kullanılır. İç mekanlarda, kısa zamanlı su veya su buharına maruz kalan ortamlar ve rutubetli ortamlarda güvenle kullanılabilir.

KULLANIM ALANI:

SELSİL SUPER MASİF TUTKALI D3/D4 genel ahşap konstrüksiyonunda sıcak ve soğuk pres yardımıyla uygulanır. Masif ahşap ve MDF'nin radio frekanslı pres ile yapıştırılmasında da kullanılır.

Yüzeylerin, çevrenin ve tutkalın sıcaklığı	15-20 °C
Ahşaptaki nem oranı	8-12 %
Kaplama ağırlığı	100-160 g/m2
Basınç yumuşak ahşap ya da düz sıvama için	2-7 kg/cm2
Basınç masif ahşap için	9-12 kg/cm2
Açık zaman	5 dakikaya kadar
Kapalı yapışma süresi	15 dakikaya kadar
20°C de pres süresi	en az 12 dakika
Radyo frekanslı pres süresi	45 saniye ila 2 dakika arası
Soğutma süresi ahşabın şekline ve boyutlarına bağlıdır. Su dayanımı üretimden 7 gün sonraya kadar sağlanamaz.	

Ambalaj:

30 kg kova

YAPIŞTIRICILAR

TUTKALLAR

STROFOR VE SÜPÜRGELİK YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

- Çok sayıda yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılan akrilik bazlı bir yapıştırıcıdır. Solvent içermediği ve güçlü bir yapışma kapasitesine sahip olduğu için özellikle kendin yap kullanımları için uygundur. Solvent içermez. Akrilik dispersiyon.
- _ Pürüzlü yüzeylerde bile iyi doldurma kapasitesi.
 - _ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur.
 - _ Hava koşullarına dayanıklı.
 - _ Üzeri boyanabilir.
 - _ Düşük koku emisyonu.



UYGULAMALAR

- _ Ahşap, cilasız taş, beton, sıva, fayans, panel, sentetik yapı malzemeleri vb. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.
- _ Ahşap yapı elemanlarının, ahşap panellerin, alçı süslemelerin, finisajların montajı
- _ Duvarlardaki veya sıvadaki çatlaklardaki hızlı onarımlar.
- _ Uygun yüzeyler: MDF, sunta, genişletilmiş polistiren, duvar, fayans, seramik, taş, alçıpan.

MONTAJ KİTİ

ÖZELLİKLER

Paneller için hızlı bir yapıştırıcı olup dolgu için de idealdir. Sentetik kauçuk/reçine karışımı esaslı, solventli ortamda yüksek yapışma gücüne sahip yapıştırıcı. Ahşap, beton, plastik, taş, frizler, braketler, dolap kapakları, PVC, montaj panelleri vb. gibi malzemeleri sabitlemek için özellikle uygundur.

UYGULAMALAR

- _ Solvent bazlı formül: hızlı kuruma/yüksek ilk yapışma gücü.
- _ Mükemmel yapışma gücü: en yaygın yüzeylere yapışır.
- _ Hem dikey hem de yatay konumda kullanılabilen olağanüstü erken priz özellikleri.
- _ Yüksek katı içerikli ve mükemmel biçimde hacim kaybetmeden boşluk doldurma özelliklerine sahip formülasyonlar.
- _ Dış mekan kullanımına uygun, atmosferik ajanlara karşı mükemmel direnç özellikleri.
- _ Ürün, genişletilmiş polistiren, polipropilen, polietilen ve Teflon için uygun değildir.



PU D4 EXPRESS YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenli, hızlı kurlenen poliüretan yapıştırıcıdır. Yüksek su direncine ve yapışma gücüne sahiptir. Hızlı polimerizasyon.
- _ Düşük priz süresi.
 - _ Şeffaf.
 - _ DIN EN 204 düzenlemesine göre D4 e uygun.
 - _ Kimyasal maddelere karşı mükemmel direnç
 - _ Neme ve atmosferik koşullara karşı mükemmel direnç.
 - _ Çekmez.
 - _ Düşük koku emisyonu.
 - _ Hafif ıslak alt katmanlarda kullanılabilir.



UYGULAMALAR

- _ Ahşap elemanların ahşap, metal, beton, genleşmiş polistiren ve diğer plastikler gibi diğer gözenekli ve gözeneksiz elemanlara sabitlenmesi ve yapıştırılması
- _ Mobilya ve tekne üretimi.
- _ Yükseltmiş döşeme tesisatlarının mekanik cihazlarla birlikte sabitlenmesi.
- _ Yüksek su direnci gerektiren tüm yapıştırma uygulamaları.

D3 AHŞAP YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Polivinil asetat homopolimer emülsiyonu bazlı ahşap için kullanıma hazır, suya dayanıklı vinil yapıştırıcıdır. EN 204 (D3 = Suya dayanıklı) ile uyumlu olacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.

UYGULAMALAR

- _ Her türlü ahşap, ahşap ürünler ve düz laminatların yapıştırılması için uygundur.
- _ Ahşap üzeri ahşap, yumuşak ve sert paneller, sentetik reçine1 paneller ve sentetik sunta paneller.
- _ Ahşap ve karton üzerine kağıt, karton, kağıt veya PVC dokuların sabitlenmesi için uygundur.
- _ Pencere çerçeveleri ve dış kapılar gibi dış mekan ahşap strüktürleri yapıştırmak için de kullanılabilir.
- _ talepleri karşılaması gereken neme dayanıklı yapıştırma için özellikle uygundur.





YAPIŞTIRICILAR

SİYANOAKRİLAT

NİNJA SÜPER YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Siyanoakrilat yapıştırıcı bazında geliştirilmiş süper hızlı priz alan ve düşük viskoziteli bir tutkaldır.

Aşırı hızlı polimerizasyon ve/veya yüksek penetrasyon kapasitesinin gerekli olduğu yerler için idealdir.

- _ Birkaç saniyede hızlı priz.
- _ Benzin ve yağlara dayanıklı.
- _ Sıcaklık ve atmosferik ajanlardaki ani değişikliklere karşı dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

- _ Cam, bakır, kauçuk, metal, seramik, abs, polistiren, NBR, nitril, naylon, fenol, polikarbonat, ahşap, krom, hücre kaybı, kloropren, mermer, alüminyum, bakalit, bronz, seramik, sert PVC ve yumuşak için uygundur , çelik, paslanmaz çelik ve çeşitli diğer malzemeler.



AKTİVATÖRLÜ SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırma kitidir.

Saniyeler içinde hızla yapıştırır. Yüksek viskoziteli formülü sayesinde dikey olarak da damlatmadan ve leke bırakmadan kullanılabilir. Aktivatör ayrıca gözenekli yüzeylerin birleştirilmesini mümkün ve hızlı hale getirir.

UYGULAMALAR

- _ Doğal taş, mermer, granit, ahşap, deri, metal ürünlerin ve diğer birçok alt katman ürünlerinin assemblajı ve onarımı.
- _ Çok hızlı yapıştırma gerektiren uygulamalar için idealdir.



SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

SİLİKONLAR

GENEL AMAÇLI SİLİKON

ÖZELLİKLER

- Genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek bileşenli, asetik, çabuk kuruyan silikonlu bir mastiktir. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemelerinde kullanılabilir. Küf önleyici üründür.
- Sertleştikten sonra da kalıcı olarak elastik kalır
 - Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma. Eskimeye karşı dayanıklıdır ve rengi solmaz.
 - Temizlik için kullanılan birçok kimyasala dayanıklıdır.
 - Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerde sızdırmazlık işlemleri.
- Kendin Yap (DIY) için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerine bağlantılar ve genişleme derzleri.
- Elektrikli ve telefon cihazlarının, prizlerin ve şalterlerin sızdırmazlığı.



GENEL AMAÇLI SİLİKON

ÖZELLİKLER

- Genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek bileşenli, asetik, çabuk kuruyan silikonlu bir mastiktir. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemelerinde kullanılabilir. Küf önleyici üründür.
- Sertleştikten sonra da kalıcı olarak elastik kalır.
 - Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma. Eskimeye karşı dayanıklıdır ve rengi solmaz.
 - Temizlik için kullanılan birçok kimyasala dayanıklıdır.
 - Her mevsim uygulanabilir.



UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerde sızdırmazlık sağlar.
- Kendin Yap (DIY) için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerine bağlantılar ve genişleme derzleri.
- Elektrikli ve telefon cihazlarının, prizlerin ve şalterlerin sızdırmazlığı.

GENEL AMAÇLI SİLİKON

ÖZELLİKLER

- Selsil Universal Silicone, genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek bileşenli, asetik kuruyan bir silikon mastiktir. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemeleri üzerinde kullanılabilir. Küf önleyici ürün.
- Sertleştikten sonra bile kalıcı olarak elastik kalır. Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma. Yaşlanmaya karşı dayanıklıdır ve renk solması yapmaz.
 - Çok çeşitli temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
 - Her mevsim uygulanabilir.
 - Elektrik ve telefon cihazlarının, prizlerin ve anahtarların sızdırmazlığı.



UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerin sızdırmazlığı.
- DIY için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerindeki bağlantılar ve genişleme derzleri.

MUTFAK & BANYO SİLİKONU

ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli sıhhi tesisat uygulamalarında boşlukları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için tasarlanmış, yüksek performanslı, asetik kürlemeli bir silikon mastiktir. _ Zaman içinde temiz kalır.
- _ Küf ve mantarlara karşı olağanüstü direnç.
 - _ Aşırı sıcaklıklara ve eskimeye karşı dayanıklıdır.
 - _ Çatlama yapmaz ve rengini kaybetmez.
 - _ Genel olarak deterjanlara, temizleyicilere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
 - _ Asetik sertleştirme sistemi.



UYGULAMALAR

- _ Vitrifiye üzerindeki eklemler: mutfak ve banyolarda sızdırmazlık.
- _ Derzlerde, camlarda ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık.

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

SİLİKONLAR

DIŞ CEPHE NÖTR SİLİKON

ÖZELLİKLER

Nötr polimerizasyon silikon ürünüdür. Yüksek performansa sahiptir ve çok çeşitli yapı malzemelerinde dolgu ve sızdırmazlık işlemleri için formüle edilmiştir. Olağanüstü yapışma gücüne sahiptir, kokusuzdur ve aşındırıcı değildir. % 100 Silikon, solventsiz.

- _ Tek bileşenli, higro-sertleştirici.
- Birçok gözenekli ve gözeneksiz malzemeye mükemmel yapışma.
- _ Atmosferik etkenlere, doğrudan güneşe, yağmura, kar ve ozona karşı mükemmel direnç.
- _ Hızlı polimerizasyon.
- _ Düşük modül, yüksek elastikiyet



UYGULAMALAR

- _ Sac çalışmalarında sızdırmazlık, pervazlar, bakır, çelik ve galvanizli sac oluklar, bağlantı derzleri (duvarlar, beton, PVC, ahşap, cam) için.
- _ Pencere, kapılar ve camların montajı.
- _ Mutfaklarda ve banyolarda veya neredeyse tamamen koku olmaması gereken yerlerde sızdırmazlık.

AKVARYUM SİLİKONU

ÖZELLİKLER

Selsil Akvaryum Silikonu, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarının üretimi için özel olarak formüle edilmiştir. Ürün, suya sürekli batırılmaktan etkilenmez ve tamamen kürlendiğinde balıklar için zehirli değildir.

- %100 silikon polimerdir.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Solvent içermez.
- Ozona, ultraviyole ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

1. Temas alanı, temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
2. Mastik kenarlarının düzgün olmasını sağlamak için derzlerin etrafındaki alanlara maskelene bandı çekiniz.
3. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz.
4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz ve mastiği derze sıkınız.
5. Uygulanan mastiği, hemen ıslak bir spatula, alet veya parmak yardımıyla düzeltiniz. Maskeleme bandını, düzeltme işleminden hemen sonra sökünüz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Baz	Silikon Polimer (Oksimik)
Polimerizasyon Sistemi	Nötr
Yoğunluk (Şeffaf ve Alüminyum)	1.02 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Density (Other colors)	1.33 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Shore A (Transparent and Aluminum)	15-20 (28 gün sonra)
Shore A (Other colors)	25-30 (28 gün sonra)
Tensile strength	≥0.4 N/mm2 (23°C e 50% R.H) (ISO 8339)
Kopma Uzaması	>200% Traspant
Kopma Uzaması	>250% Diğer renkler
Elastik Kurtarma	Circa 70 % (ISO 7389)
Sarkma	0 mm
Sıcaklık Direnci	-50°C to +150°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C to +40°C

Ral	Miktar		Ral	Miktar	
Şeffaf	310 ml	25 Pz	9002	310 ml	25 Pz
9010	310 ml	25 Pz	8017	310 ml	25 Pz
9005	310 ml	25 Pz	7040	310 ml	25 Pz
8004	310 ml	25 Pz	1013	310 ml	25 Pz

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONLARI

ÖZELLİKLER

Isı direncinin gerekli olduğu yerlerde sızdırmazlık, yapıştırma ve onarım için geliştirilmiş yüksek performanslı silikon mastiktir. Yüksek sıcaklıkta bina uygulamaları için ideal bir dolgu macunudur. Sertleştiikten sonra, kalıcı olarak 250 °C'ye kadar ve geçici olarak 300 °C'ye kadar mükemmel ısı direnci sağlayan Asetik silikon.

- _ 100% silikon.
- Hızlı polimerizasyon, yüksek mukavemet.
- _ Çatlak oluşturmaz.
- _ Düşük ve yüksek sıcaklıklarda esnek kalır.
- _ Tek bileşenli.
- _ Düşük VOC (Uçucu organik bileşikler) içeriği.

UYGULAMALAR

- _ Otomotiv sektöründe contalar ve yapıştırma.
- _ Isıtma sistemlerinde ve fırınlarında sızdırmazlık.
- _ Sobalarda sızdırmazlık ve yapıştırma
- _ Isıtma cihazlarında.
- _ Yüksek sıcaklıklara dayanması gereken tüm sızdırmazlık ve yapıştırma işlemleri için.



SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

SİLİKONLAR

YANGIN DURDURUCU SİLİKON

ÖZELLİKLER

Selsil Yangın Durdurucu Silikon, tek parçalı, nötr kürleşmeli, tabancayla uygulanabilen, özel formülü sayesinde yangına karşı bariyer özelliği gösteren bir silikon mastiktir. Yangına karşı 4 saate kadar bariyer oluşturur.

- Kolay uygulanır.
- Uzun ömürlüdür, güvenilir ve düşük bakım gerektirir.
- Başta beton ve tuğla olmak üzere birçok yapı malzemesine üstün yapışma sağlar.
- Depolama ve stok kullanımı açısından esnektir.
- Düşey zeminlerde ve baş üstü derzlerde kullanılabilir.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklardan etkilenmez.
- UV dirençlidir.
- Düşük kokuludur.



UYGULAMALAR

Selsil Yangın Durdurucu Silikon, inşaatteki bağlantı ve genişleme derzlerinin yangına dayanıklı sızdırmazlığı için özel olarak geliştirilmiştir, yangın durumlarında yangına dayanıklıdır. Selsil Yangın Durdurucu Silikon, geniş kapsamlı cam uygulamalarında, hava yalıtımında ve ticari uygulamalarda üstün yapışma ve dayanıklılık sağlamak için tasarlanmış yüksek performanslı nötr kürleşmeli silikondur. Selsil Yangın Durdurucu Silikon; cam, seramik, çelik, alüminyum, tuğla, beton, pek çok plastik, vs. gibi inşaat malzemelerinde güçlü bir hava koşullarına dayanıklı yapı oluşturarak yapıştır.

%100 PROFESYONEL SİLİKON

ÖZELLİKLER

Selsil Pro is a one-component acetoxxy based silicone sealant. It is used as a filling and bonding material for ceramic tile, window, aluminium, metal in bathroom and kitchen.

- 100 % silicone polymer.
- Excellent elasticity.
- Solvent free.
- Resistant to moisture Resistant to UV

UYGULAMALAR

1. Temas alanı, temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. 2. Mastik kenarlarının düzgün olmasını sağlamak için derzlerin etrafındaki alanlara maskeleme bandı çekiniz. 3. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz. 4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz ve mastiği derze sıkınız. 5. Uygulanan mastiği, hemen ıslak bir spatula, alet veya parmak yardımıyla düzeltiniz. Maskeleme bandını, düzeltme işleminden hemen sonra sökünüz.



AUTO-SEL SIVI CONTA

ÖZELLİKLER

Selsil RTV Auto Mastik ürünü, çok yüksek sıcaklıklarda üstün yapışma ve dayanıklılık sunmak için tasarlanmış hızlı kürleşen, dayanıklı esnek ve düşük modüllü, oksim bazlı bir nötr conta mastiğidir.

UYGULAMALAR

Otomobil, diferansiyel kapağı, motor kapağı, karbüratör kapağı ve pompalarda sızdırmazlık macunu olarak; ısıtma sistemlerinde ve termostatlarda sızdırmazlık için kullanılabilir. -50°C ve +300°C arasındaki sıcaklık aralığında sürekli kullanım için uygundur.



AYNA SİLİKON

ÖZELLİKLER

Yüksek performanslı nötr bazlı silikon, özellikle her tür ve boyuttaki aynalara zarar vermeden yapıştırmak için uygundur.

- _ Tek bileşenli, higro settllleştirici.
- _ Mükemmel yapışma.
- _ Aşındırıcı değil
- _ Hızlı polimerizasyon.
- _ Düşük modül, yüksek elastikiyet.
- _ %100 silikon, solvent içermez.
- _ Koksuz.

UYGULAMALAR

- _ Mağazalarda, restoranlarda, spor salonlarında aynalı duvarlar.
- _ Aynaların sıva, beton, ahşap üzerine veya kapılar ve seramik kaplamalar üzerine yapıştırılması.



SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

AKRİLİKLER

ACRYLIC SEALANT

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenli, üniversal, akrilik bir mastiktir, hem iç hem de dış mekanlarda çatlakları ve derzleri doldurmak için uygundur. Mükemmel plastisite ve elastikiyet oranına sahip olup statik bağlantılar için idealdir.
- Üzeri boyanabilir.
 - _Tüm gözenekli yüzeylerde (tuğla, beton, ahşap vb.) kullanılabilir.
 - _ Uygulaması ve temizliği çok kolaydır.
 - _ Sertleştikten sonra su geçirmez.
 - _ Kokusuzdur.



UYGULAMALAR

- _ Çeşitli yapı malzemelerinde (ahşap, beton, tuğla vb.) düşük ve orta genleşme derzlerinin sızdırmazlığı.
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların, yarıkların doldurulması.
- _ Pencere, duvarlar, kapılar vb. arasındaki derzlerin sızdırmazlığı.

SİLİKONİZE AKRİLİK

ÖZELLİKLER

- Selsil Silikonize Akrilik Mastik; PVC, alüminyum ve ahşap panel kurulumu, kapı / pencere çerçeveleri ile duvar arasındaki derzler, lavabo, küvet, klozet, fayans ve seramik derzleri, duvar, ahşap, alçı, alüminyum, tuğla ve beton çatlarında kullanılır.
- Kolay uygulanır
 - Kürleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur
 - Hava koşullarına dayanıklıdır
 - Kürleştikten sonra uzun süre esnek kalır
 - Boyanabilir



UYGULAMALAR

1. Temas alanı, temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
2. Mastik kenarlarının düzgün olmasını sağlamak için derzlerin etrafındaki alanlara maskeleme bandı çekiniz.
3. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz.
4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz ve mastiği derze sıkınız.
5. Uygulanan mastiği, hemen ıslak bir spatula, alet veya parmak yardımıyla düzeltiniz. Maskeleme bandını, düzeltme işleminden hemen sonra sökünüz.

DIŞ CEPHE SİLİKONİZE AKRİLİK

ÖZELLİKLER

- Selsil Suya Dayanıklı Akrilik Mastik, inşaatlarda birleştirme ve gömme uygulamaları için kullanılan bir su bazlı, genel amaçlı, esnek mastiktir. Uygulaması kolaydır ve inşaatlarda kullanılan pek çok malzemeyle uyumludur. Açık havada kullanılır.
- Kürleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur
 - Hava koşullarına dayanıklıdır
 - Kürleştikten sonra uzun süre esnek kalır
 - Boyanabilir



UYGULAMALAR

1. Temas alanı, temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
2. Mastik kenarlarının düzgün olmasını sağlamak için derzlerin etrafındaki alanlara maskeleme bandı çekiniz.
3. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz.
4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz ve mastiği derze sıkınız.
5. Uygulanan mastiği, hemen ıslak bir spatula, alet veya parmak yardımıyla düzeltiniz. Maskeleme bandını, düzeltme işleminden hemen sonra sökünüz.

YANGIN DURDURUCU AKRİLİK

ÖZELLİKLER

- Selsil Yangına dayanıklı akrilik mastik, tek bileşenlidir, akrilik emülsiyon bazlıdır ve yangına karşı bir bariyer oluşturmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Şu uygulamalar için uygundur: prekast panel derzleri, tuğla duvarlarda kontrol derzleri ve metal oluk/boruların etrafında sızdırmazlık.
- Su bazlıdır, asbest veya fiber içermez.
 - Kolay uygulanır.
 - Kısa yüzey kürleşmesine sahiptir.
 - Betona ve duvar alt katmanlara iyi yapışma özelliğine sahiptir
 - Esnektir.



UYGULAMALAR

1. Temas alanı, temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
2. Mastik kenarlarının düzgün olmasını sağlamak için derzlerin etrafındaki alanlara maskeleme bandı çekiniz.
3. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz.
4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz ve mastiği derze sıkınız.
5. Uygulanan mastiği, hemen ıslak bir spatula, alet veya parmak yardımıyla düzeltiniz. Maskeleme bandını, düzeltme işleminden hemen sonra sökünüz.

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

HİBRİTLER

ULTRA CLEAR

ÖZELLİKLER

Selsil Ultra Clear / Shore A35 Crystalline Hibrit Mastik mükemmel şeffaf, elastik, yüksek tiksotropik bir yapıştırıcıdır. Hem dikey hem de yatay uygulamalar için idealdir. Boyanabilir. küşülmez.

- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Birçok yüzeyde güçlü yapışma.
- Nem ile köpürmez.
- Astar gerektirmez.
- VOC içeriği için spesifikasyon gerekliliklerine uygundur.

UYGULAMALAR

- Alüminyum, çinko, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, bakır, taş, beton, tuğla vb. gibi en yaygın malzemelerin tümünde astar olmadan bile mükemmel yapışma gücü.
- İnşaat alanında şeffaf ve elastik yapıştırma olarak uygulama için mükemmeldir.
- Bina içi uygulamalarda cam ve diğer şeffaf malzemelerin yapıştırılmasında ve sızdırmazlığında.



ULTRA TACK

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, yüksek kaliteli ve profesyonel hibrit polimer bazlı, yüksek yapışkanlığa ve çok yüksek ilk yapışkanlığa sahip yapıştırıcıdır. Ağır inşaat malzemelerinin kelepçe ve/veya sabitleme bantları kullanılmadan yapıştırılması için uygundur. Solvent ve izosiyanat içermez.

UYGULAMALAR

- Çok çeşitli yapı malzemelerine yapıştırma işlemleri için geliştirilmiştir: taş, beton, aynalar, cam, alçıpan, PU, PVC, polyester, plastik, seramik, demir, çinko, ahşap.
- Duvar kaplama elemanları ve tavan panelleri, ses yalıtımı ve ısı yalıtımı için paneller.
- Bina yapımında çerçeveler ve strüktürler, çitılar, ahşap ve plastikten süsler ve çerçeveler, kapı basamakları, pencere pervazları, süpürgelikler ve kapak plakaları.



HİBRİT 50 MASTİK

ÖZELLİKLER

- Selsil Ultra Seal / Shore A50 Evrensel Hibrit Mastik, yüksek kaliteli Hibrit Polimer bazlı bir mastik/yapıştırıcıdır.
- Yüksek doldurma ve yapıştırma kapasitesine, uzun ömre sahiptir.
 - Solvent, silikon veya izosiyanat içermez.
 - Uçucu organik bileşik (VOC) aşırı derecede düşüktür.
 - Nem/ıslaklık olduğunda bile baloncuk oluşturmaz.
 - UV ışınlarına karşı mükemmel dayanıklılığa sahiptir.
 - Su bazlı boyalarla boyanabilir.
 - Çatlamak veya büzülmez.
 - Astarsız biel mükemmel yapışma özelliğine sahiptir (yine de bir ön test yapılması önerilir).



UYGULAMALAR

- Metal işçiliği, koşullandırma sistemlerindeki, vs. derzler.
- Titreşimli yapılarıdaki elastik derzler
- Zemin ve duvarlar arasındaki düşük hareketli derzler
- Konteynır, tank ve silo derzleri.

DIŞ CEPHE HİBRİT

ÖZELLİKLER

- Selsil Roof Sealant, hibrit bazlı, tek bileşenli yalıtım mastiği ve yapışkandır. İnşaat, çatı kiremitlerinin sızdırmazlığı, hava kanalları, inşaat malzemeleri derzleri, su konteynırları, silolar ve benzeri derz bölümlerinde kullanılabilir.
- Farklı yüzey tiplerine yapışma özelliğine sahiptir.
 - Çevre dostudur.
 - Solvent ve izosiyanat içermez.
 - UV kaynaklı bozulmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklıdır.



UYGULAMALAR

Yüzeyler kuru olmalıdır ve yağlı, kirli veya tozlu olmamalıdır. Kürleşme için yeterli şartları sağlamak için +5°C'nin altındaki ya da +35°C'nin üstündeki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Derz genişliği 5mm ile 35mm arasında olmalıdır. Yaklaşık olarak 2 saat kuruduktan sonra pek çok boyayla boyanabilir.



SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

HİBRİTLER

ULTRA SPEED

Selsil Ultra Speed Hibrit Yapıştırıcı, tek bileşenli, nemle kürleşen, Hibrit Polimer bazlı yüksek performanslı bir yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Hızlı tutunma ve yalnızca 20 dakika için mükemmel ön tutunma sağlar.
- Çevre dostudur.
- Solvent ve izosiyanat içermez.
- Akmaz.
- UV ışınlarına, atmosferik maddelere ve yıllanmaya karşı mükemmel dirence sahiptir.
- Kimyasallara dirençlidir.
- Pek çok yapı malzemesine mükemmel yapışır.

UYGULAMALAR

Selsil Ultra Speed, metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap gibi malzemelerin montajı ve birbirine yapıştırılması için uygundur. Hem iç mekan hem de dış mekan yapı uygulamalarında elastik yapıştırıcı ve mastik olarak kullanılabilir.



ULTRA FLEX

Selsil Ultra Speed Hibrit Yapıştırıcı, tek bileşenli, nemle kürleşen, Hibrit Polimer bazlı yüksek performanslı bir yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Solvent ve izosiyanat içermez.
- UV ışınlarına, hava etkisiyle bozulmaya ve yıllanmaya karşı mükemmel dirence sahiptir.
- Her türlü boyayla boyanabilir (su bazlı boyalar dahil).

UYGULAMALAR

Selsil Ultra Flex, tek bileşenli, nemle kürleşen, yüksek mukavemet ve performanslı hibrit bazlı mastikler. Selsil Ultra Flex, metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap ve beton gibi malzemelerin birbirine monte edilmesi ve yapıştırılması için uygundur (PMMA ve polikarbonat tipi malzemelerde kullanımı tavsiye edilmez ve PE, PP, PTFE (Teflon®), silikonlar ve bitümlü katmanlar üzerine yapışmaz).



ÇATLAK DOLDURUCU

ÖZELLİKLER

- Boya öncesi sıva tamiri için tasarlanmış akrilik mastiktir.
- _ Uygunlaması çok kolaydır.
 - _ Polimerizasyon sonrasında su itici.
 - _ Atmosferik ajanlara karşı dayanıklıdır, elastik kalır.
 - _ Su veya yağ bazlı boyalarla boyanabilir.
 - _ Henüz tazeyken su ile temizlenir.
 - _ Çok düşük VOC içeriği.

UYGULAMALAR

- _ Sıva, alçıpan, ahşap, alçı vb. Gibi yüzeyler üzerindeki küçük deliklerin, çatlakların, onarımı için özel olarak tasarlanmıştır.
- _ İç ve dış mekânlarda kullanım.



YANGINA DAYANIKLI MASTİK

ÖZELLİKLER

Selsil Yangına Dayanıklı Mastik, 1500°'ye kadar sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmış özel bir formüle sahip olan sodyum silikat bazlı bir mastiktir. Soba, fırın, barbekülerin montaj ve sızdırmazlık işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

1. Hızlı sertleşir
2. Düşük kokuludur
3. Solvent içermez
4. Çatlama olmaz

UYGULAMALAR

Soba, fırın ve barbekülerin sızdırmazlığı ve montajı için idealdir. Çoğu gözenekli yapı malzemesine ve metale mükemmel yapışma.



SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

POLİÜRETANLAR

POLİÜRETAN MASTİK 25

ÖZELLİKLER

Selsil SPU-40 Poliüretan Metal / İnşaat Mastiği, atmosferik neme maruz kaldığında kürleşen orta modüllü, tek bileşenli poliüretan mastiktir. Beton, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize ve boyalı sac ve çeşitli plastikler gibi genel yapı malzemelerinin çoğuna mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Boyanabilir. Hacim değişikliğine uğramaz.

UYGULAMALAR

- İstisnai derecede tiksotropik
- Zeminlerdeki genleşme derzleri, yayalar ve yoğun alanlar için iç mekan ve dış mekan uygulamaları, prefabrike beton paneller.
- Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.



POLİÜRETAN MASTİK 40 SAUSAGE

ÖZELLİKLER

Atmosferik neme maruz kalması durumunda polimerize olan orta modüllü tek bileşenli poliüretan mastiktir. Beton, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanizli ve boyalı sac ve çeşitli plastikler gibi tüm yaygın yapı malzemelerine mükemmel bir şekilde yapışır. Boyanabilir. Hacmi değişmez.

UYGULAMALAR

- _ Olağanüstü tiksotropi.
- _ Zeminlerde genleşme derzleri, yaya ve trafikli alanlar için iç ve dış uygulamalar, prefabrik beton paneller.
- _ Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık.



POLİÜRETAN MASTİK 50

ÖZELLİKLER

Selsil SPU-40 Poliüretan Metal / İnşaat Mastiği, atmosferik neme maruz kaldığında kürleşen orta modüllü, tek bileşenli poliüretan mastiktir. Beton, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize ve boyalı sac ve çeşitli plastikler gibi genel yapı malzemelerinin çoğuna mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Boyanabilir. Hacim değişikliğine uğramaz.

UYGULAMALAR

- İstisnai derecede tiksotropik
- Zeminlerdeki genleşme derzleri, yayalar ve yoğun alanlar için iç mekan ve dış mekan uygulamaları, prefabrike beton paneller.
- Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.



POLİÜRETAN MASTİK 60

ÖZELLİKLER

Selsil SPU-40 Poliüretan Metal / İnşaat Mastiği, atmosferik neme maruz kaldığında kürleşen orta modüllü, tek bileşenli poliüretan mastiktir. Beton, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize ve boyalı sac ve çeşitli plastikler gibi genel yapı malzemelerinin çoğuna mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Boyanabilir. Hacim değişikliğine uğramaz.

UYGULAMALAR

- İstisnai derecede tiksotropik
- Zeminlerdeki genleşme derzleri, yayalar ve yoğun alanlar için iç mekan ve dış mekan uygulamaları, prefabrike beton paneller.
- Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.



KÖPÜKLER

DOLGU & YAPIŞTIRMA İÇİN

PU YAPIŞKANLI KÖPÜK (MANUEL)

ÖZELLİKLER

Kontrollü genişlemeyle nem aracılığıyla hızla polimerize olan tek bileşenli poliüretan yapışkan köpüktür. Çeşitli yapı malzemeleri üzerine çok güçlü ve hızlı yapışma sağlar.

UYGULAMALAR

- _ Kiremitler ve oluklu kiremitlerin, ısı ve ses yalıtım levhalarının, alçıpan levhaların sabitlenmesi için idealdir.
- _ Ahşap ve beton yapı malzemelerinin yapıştırılması için önerilir.
- _ Minimum köpük genişmesi (kapı ve pencere montajı) gerektiren uygulamalar için idealdir.



PU YAPIŞKANLI KÖPÜK (TABANCA)

ÖZELLİKLER

Kontrollü genişlemeyle nem aracılığıyla hızla polimerize olan tek bileşenli poliüretan yapışkan köpüktür. Çeşitli yapı malzemeleri üzerine çok güçlü ve hızlı yapışma sağlar.

UYGULAMALAR

- _ Kiremitler ve oluklu kiremitlerin, ısı ve ses yalıtım levhalarının, alçıpan levhaların sabitlenmesi için idealdir.
- _ Ahşap ve beton yapı malzemelerinin yapıştırılması için önerilir.
- _ Minimum köpük genişmesi (kapı ve pencere montajı) gerektiren uygulamalar için idealdir.



HIZLI YAPIŞTIRICI KÖPÜK

ÖZELLİKLER

Havada bulunan nem sayesinde retiküle olan tek bileşenli poliüretan köpüktür. Binaların ve yapı elemanlarının ısı yalıtımında kullanılan polistren levhaların (XPS veya EPS) dekoratif söve olarak yapıştırılmasında kullanılabilir. Ayrıca binanın elemanları arasındaki boşlukları doldurmak ve yalıtım için de uygulanabilir (dolayısıyla, düşük post-genleşme özelliği düşünüldüğünde kapı ve pencerelerin montajı için mükemmeldir).

UYGULAMALAR

Uygulama sırasında panel ve tabanca dik olmalı ve sürekli uygulamaya izin verecek bir mesafe muhafaza edilmedir. Köpük, kenarlardan yaklaşık 2 cm mesafe bırakılarak panelin kenarları boyunca uygulanmalıdır. Panel köpük işleminden hemen sonra yerleştirilmeli ve duvara doğru bastırılmalıdır. Birkaç panel sabitlendikten sonra, bir tesviye cetveli ile hizalanmalı ve fazla köpük bir spatula veya kesici (veya hala nemliyse bir bez) ile temizlenmelidir.



ISI YALITIMI İÇİN HIZLI KÖPÜK

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli, tek bileşenli, yalıtkan poliüretan köpüktür. Geniş alanlarda dahi hızlı bir şekilde iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar. Düzensiz yüzeyler üzerinde ve geleneksel yalıtım malzemelerinin kullanılmasının mümkün olmadığı ulaşılmaz zor yerlerde kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Uygulama yüzeyi temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Kutu kullanımdan önce yaklaşık 25/30 kez kuvvetlice çalkalanmalıdır. Uygulama yüzeylerini üzerlerine su püskürterek nemlendirin (bu, köpüğün mükemmel şekilde ağılaşmasını kolaylaştırır). Uygulama sırasında kutuyu daima baş aşağı tutun. Kutuyu tabancaya vidalayın. Köpük miktarı, tetiğe basılarak veya tabancanın arkasındaki vidaya müdahale edilerek ayarlanabilir. Dikey uygulama (duvarlar) için köpüğü yüzeyden yaklaşık 30 cm uzaklıktan püskürtün. Yatay uygulama (tavan) için 15-20 cm mesafeden püskürtün. Ürün katmanlar halinde uygulanabilir (ve uygulanmalıdır), daha fazla katman daha iyi yalıtım sağlar.





KÖPÜKLER

DOLGU & YAPIŞTIRMA İÇİN

POLİÜRETAN KÖPÜK (MANUEL)

ÖZELLİKLER

Selsil Poliüretan Köpük (Manuel), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen bir poliüretan köpüktür. Dolgu ve yalıtım işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Büyük derzler ve boşluklar başta olmak üzere yarıkların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı.



POLİÜRETAN KÖPÜK (TABANCA)

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan köpüktür. Doldurma ve izolasyon işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Özellikle büyük çatlaklar, derzler ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı



POLİÜRETAN KÖPÜK (MANUEL)

ÖZELLİKLER

Selsil Poliüretan Köpük (Manuel), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen bir poliüretan köpüktür. Dolgu ve yalıtım işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Büyük derzler ve boşluklar başta olmak üzere yarıkların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı.



POLİÜRETAN KÖPÜK (TABANCA)

ÖZELLİKLER

Selsil Poliüretan Köpük (Tabanca), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan köpüktür. Dolgu ve izolasyon işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Özellikle büyük çatlaklar, derzler ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı



KÖPÜKLER

DOLGU & YAPIŞTIRMA İÇİN

TAŞ & TUĞLA YAPIŞTIRICISI

ÖZELLİKLER

Selsil Blok ve Taş Yapıştırıcı Köpük "FORCE PLUS", "çöken jel teknolojisi" sayesinde, ayarlanmış blok ve tuğlaların, genel olarak taşın ve betonun döşenmesi için ideal çözümdür. Özel formülasyon, köpüğün ekstrüzyondan sonra hacmini küçültmek yerine, aşırı kalınlıktan (dolayısıyla gereksiz ve zararlı termal köprülerden) kaçınarak ürünün mükemmel sağlamlığını garanti eden güçlü bir yapışkan film oluşturduğu anlamına gelir. Havada bulunan nemin etkisiyle kürleşen tek bileşenli poliüretan köpüktür.

UYGULAMALAR

Kutu kullanımdan önce yaklaşık 25/30 kez kuvvetlice çalkalanmalı ve ardından özel dağıtım tabancasına vidalanmalıdır. Dağıtılan köpük miktarı, tetiğe basılarak veya tabancanın arkasındaki vida ayarı kullanılarak ayarlanabilir. Jel formundadır, ekstrüde edildikten sonra genleşmez. Uygulama yüzeyleri üzerine su püskürterek nemlendiriniz (bu, köpüğün mükemmel çapraz bağlanmasını sağlar). Uygulama sırasında kutuyu dik tutunuz. Köpüğü yüzeylere uygulayın (2 sıra yapıştırıcı birbirine paralel ve 5-10 cm aralıklarla) ve bastırarak yapışmasını sağlayın.



DÜŞÜK GENLEŞMELİ KÖPÜK

ÖZELLİKLER

Selsil Düşük Genleşmeli Köpük, montaj, sızdırmazlık, dolgu ve yalıtım gibi geniş yelpazeli yapı uygulamalarında kullanım için tasarlanmıştır. Düşük basınçlı formülü, cam çerçevelerinin eğilmesini önler. Kapıların, pencere ve kapı çerçevelerinin sabitlenmesi, deliklerin ve çatlakların doldurulması ve soğuk ve sıcak su borularının yalıtımı için kullanılır.

UYGULAMALAR

Uygulamadan önce kutuyu yaklaşık 20-25 kere iyice çalkalayınız. Dozaj tetiğini çevirip valfi yerleştiriniz veya tabancaya takınız. Uygulama yüzeyinde kir, toz ve yağ bulunmamalıdır ve tepkimeyi hızlandırmak ve en iyi sonucu elde etmek için yüzey ve köpük nemli olmalıdır. Kutuyu, ters çevirerek kullanınız. Kuruyan PU Köpük parçaları, valftan veya tabancadan temizlenmelidir. Selsil Köpük Temizleyici kullanılarak temizlenebilir. Köpük hacminin genleştiğini göz önünde bulundurunuz.



B1 ATEŞE DAYANIKLI KÖPÜK (MANUAL)

ÖZELLİKLER

Ozon tabakasına tamamen zararsız itici gazlar içeren, tek bileşenli, kendiliğinden genleşen poliüretan köpüktür. 240 dakikaya kadar (BI) alev tutmayı garanti eden, yangına karşı yüksek direncin gerekli olduğu yerler için idealdir.

UYGULAMALAR

- _ Alev geciktirici özelliklerin gerekli olduğu tüm uygulamalar
- _ Pencere ve kapıların montajı, boş alanların, derzlerin ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığı.
- _ Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- _ Çatı yapımında ısı yalıtımı, kablo ve boru hatlarının sızdırmazlığı, yalıtım malzemelerinin yapıştırılması.
- _ Çok amaçlı, yapıştırma ve sabitleme.



B1 ATEŞE DAYANIKLI KÖPÜK (TABANCA)


ÖZELLİKLER

Ozon tabakasına tamamen zararsız itici gazlar içeren, tek bileşenli, kendiliğinden genleşen poliüretan köpüktür. 240 dakikaya kadar (BI) alev tutmayı garanti eden, yangına karşı yüksek direncin gerekli olduğu yerler için idealdir.

UYGULAMALAR

- _ Alev geciktirici özelliklerin gerekli olduğu tüm uygulamalar
- _ Pencere ve kapıların montajı, boş alanların, derzlerin ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığı.
- _ Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- _ Çatı yapımında ısı yalıtımı, kablo ve boru hatlarının sızdırmazlığı, yalıtım malzemelerinin yapıştırılması.
- _ Çok amaçlı, yapıştırma ve sabitleme.



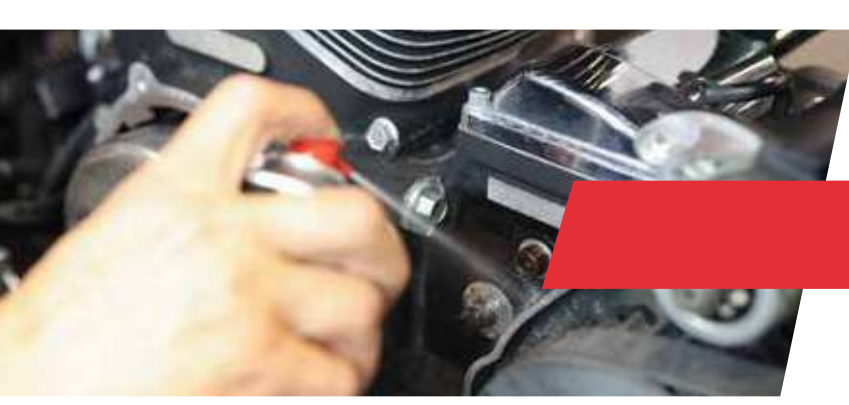

SPREYLER

TEKNİK SPREYLER

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Fren spreyi, tüm fren parçalarındaki tozu, gresi etkin bir şekilde temizler. Disk ve tambur üzerindeki tozu temizler. Etkin formülü ile fren ünitesini sökmeden temizler. Fren parçalarından kaynaklanan sesin azalmasına yardımcı olur.

- Çabuk kurur
- Derinlemesine temizler
- 360° derece uygulanabilir.
- Korozif değildir.
- Kimyasal kalıntı bırakmaz.



PAS SÖKÜCÜ

ÖZELLİKLER

Selsil Sprey Pas Sökücü, silikon içermeyen, pas önleyici etkili yağlayıcı bir koruyucu spreydir. Özel formülasyonu sayesinde kolayca uygulanır ve yüzeylere nüfuz eder. Paslanmış parçaları gevşeterek metal yüzeyler arasında koruyucu bir tabaka oluşturur. Sürtünmeyi azaltır. Sürtünme kaynaklı gıcırtı ve korozyondan kaçınır. Suyu uzaklaştırır ve neme karşı korur. Metal parçaları ve yüzeyleri korozyondan korur. Metal yüzeylerdeki toz/gres ve yapışkan partikülleri temizler. Silikon içermeyen formülasyonu ile yüzeylerde kir kalmaz.



PAS SÖKÜCÜ PRO

ÖZELLİKLER

Selsil Genel Amaçlı Yağ, yağlayıcı, koruyucu, temizleyici ve gevşetici özelliğe sahip genel bakım uygulamalarında kullanım amaçlı bir üründür. Yağlar, korur, kir ve yağı söker, temizler, paslı / oksitlenmiş parçaları gevşetir, hidrofobiktir (su iticidir). Silikon içermeyen formül. Pası söker ve tüm pozisyonlarda kullanılabilir.



SIVI GRES SPREYİ

ÖZELLİKLER

Selsil Sıvı Gres Spreyi, metal ve/veya metal ve plastik yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan sprey formunda bir yağlayıcı pastadır. Yağlar, sürtünme ve aşınmayı azaltır, pas ve oksidasyonu önler, hidrofobik, silikon içermeyen formülasyon, her yöne (360°) uygulanabilir, özel formülasyonu sayesinde kolayca sürülür ve yüzeylere nüfuz eder.



SİLİKON SPREY

ÖZELLİKLER

Şeffaf, kayganlaştırıcı ve yüksek kaliteli silikon yağı bazlı aerosol spreydir. Yağlar, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, pas ve oksidasyonu önler, hidrofobiktir, etkin yalıtım sağlar.




EMNİYET KEMER YAĞLAYICI TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Emniyet Kemeri spreyi, yağlayıcı etkisi ile emniyet kemerlerinin ömrünü uzatan ve kullanım kolaylığı sağlayan özel bir üründür.
- Etkili formülü ile derinlemesine temizler.
- Korozif değildir
- Kimyasal kalıntı bırakmaz
- Emniyet kemerinin sertleşmesini önler



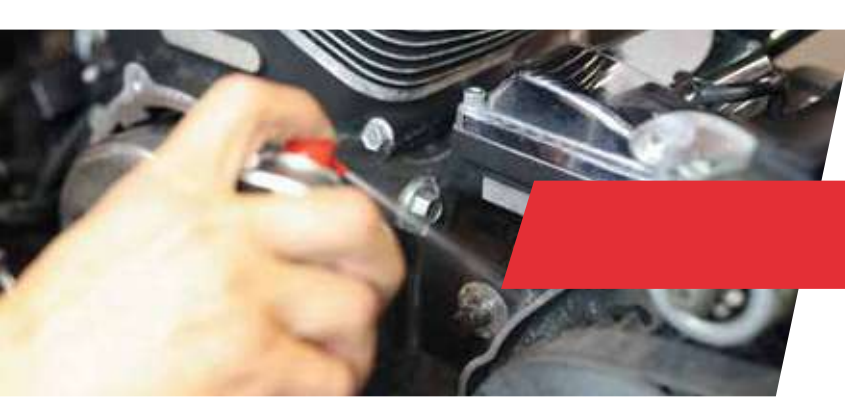

SPREYLER

TEKNİK SPREYLER

MOTOR TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Motor Temizleyici, solvent içeren köpürmeyen formülasyonu ile benzersiz bir temizleme verimliliği sağlar.

- Özel formülasyonu ile kolayca uygulanır ve yüzeylere nüfuz eder.
- Ekipmanın daha düzgün çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Motor yüzeylerindeki toz/gres ve kiri temizler.



CONTA TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

-Selsil Gasket, her türlü metal veya plastik yüzeyden contaları ve conta kalıntılarını temizlemek için genel amaçlı bir temizleme spreysidir.

- Contaları alüminyumdan kolayca çıkarır
- Derinlemesine temizler
- Korozyon değildir
- Kimyasal kalıntı bırakmaz

Küçük, ulaşılması zor alanlardaki contaları çıkarır.



SİLİKONSUZ GAZALTI KAYNAK SPREYİ

ÖZELLİKLER

Selsil Weld, özel bir spreys olup, kaynak sırasında metal yüzeylere sıçramanın yapışmasını önler ve kaynak sonrası yontma, taşlama veya tel fırçalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Ark kaynağı işlemlerine yönelik nozulları, kaynak ünitelerini ve aletleri korumak için uygundur.

- Kaynak sıçramasının kolay çıkarılması.
- Korozyon değildir, oksidasyondan korur.
- Uzatılmış nozul, kaynak üniteleri ve alet ömrü.
- Kolay uygulama

Çok hızlı kurur ve alev almaz



ETER MOTOR ÇALIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

-Selsil Ether Motor Çalıştırıcı Spreyi, soğuk mevsimlerde motoru çalıştırmaya yardımcı olan özel bir üründür

- Tüm motor tipleri için uygundur.
- Korozyon değildir.
- Kimyasal kalıntı bırakmaz.



KALIP AYIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Mold MR Silikon Kalıp Ayırıcı spreys, plastik enjeksiyon makinelerinde güçlü bir film tabakası oluşturarak plastik veya kauçuk hammaddesinin kalıba yapışmasını önleyen yüksek sıcaklık dayanımlı (+300°C) özel bir üründür.

- Yüzeyde ısıya dayanıklı homojen bir film tabakası oluşturarak defalarca kalıplama sağlar.
- +300°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
- Üründe leke bırakmaz.
- Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, nitril, neopren, PR, HDPE, LDPE, PVC vb. malzemelerin imalatında kullanılabilir.
- Kağıt ve Tekstil imalatında yapışma önleyici olarak kullanılabilir. Sonradan boyamaya tabi işlemlerde kullanmayınız. Rahatsız edici kokusu yoktur.




KLİMA TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Klima Temizleme Spreyi, klima sistemindeki ve ortamdaki kokuları ve tortuları temizler. Özel formülü sayesinde uzun süreli koruma sağlar.

- Klimanın neden olduğu kokuları giderir.
- Arabanın içindeki tütün kokusunu giderir.
- Uygulama için ekstra aparat ve cihaz gerekmez.



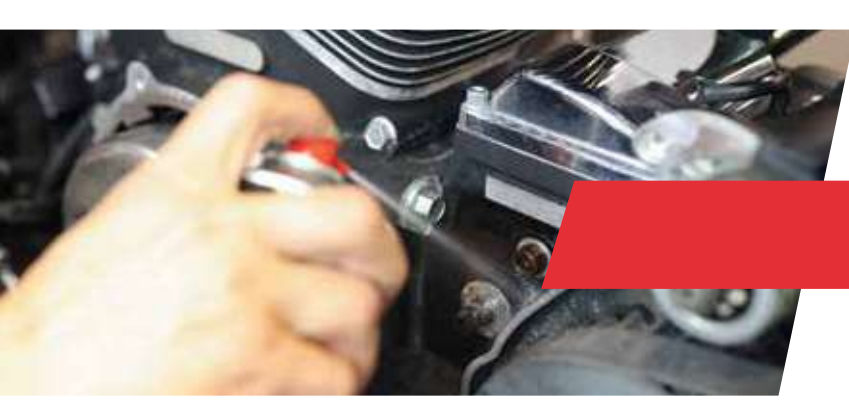

SPREYLER

TEKNİK SPREYLER

ELEKTRONİK KART TEMİZLEME SPREYİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Elektronik Board Temizleyici devreleri ve elektrikli cihazları nem ve kimyasallardan koruyan berrak bir spreydir.
- Özel tasarımı ile kolay uygulama.
 - Özel formülasyonu ile hızlı kuruma sağlar.
 - Neme ve kimyasallara karşı direnç.
 - Kimyasallara karşı dirençlidir.
 - Silikonsuz formülü ile yüzeylerde kir kalmaz.



KALIP TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Mold, motor blokları ve kompozit kalıplardan kir ve yağı çıkarmak için özel bir temizleme spreyidir.
- Yüzeylerdeki kalıntıları (toz, yağ, nem vb.) kolay ve verimli bir şekilde temizler.
 - Korozif değildir.
 - Kimyasal kalıntı bırakmaz.



GAZALTI KAYNAK SPREYİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Silicon Weld, özel bir sprey olup, kaynak sırasında metal yüzeylere sıçramaların yapışmasını önler ve kaynak sonrası yontma, taşlama veya tel fırçalama ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Ark kaynağı işlemlerine yönelik nozulları, kaynak ünitelerini ve aletleri korumak için uygundur.
- Kaynak sıçramalarının kolay çıkarılması.
 - Korozif değildir, oksidasyondan korur.
 - Uzun nozul, kaynak üniteleri ve alet ömrü.
 - Çok hızlı kurur ve yanmaz.



ZİFT VE KATRAN TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Tar, aracımızdaki (kapılar, tamponlar vs...) kir ve yağları temizlemek için genel amaçlı temizleme spreyidir.
- Aracın gövde kısmındaki kiri önler
- Derinlemesine temizler
- Aşındırıcı değildir, oksidasyondan korur
- Kolay uygulama



ETİKET SÖKÜCÜ SPREY

ÖZELLİKLER

- Selsil Etiket Sökücü, kağıt bazlı basınca duyarlı yapışkan etiketlerin farklı yüzeylerde hızlı ve verimli bir şekilde çıkarılması için özel bir formülasyona sahiptir.
- Etkin formülasyonu ile yüzeyde yapışkan kalıntısı ve çizik bırakmadan temizler.
 - Derinlemesine temizler.
 - Aşındırıcı değildir.
 - Çoğu yüzey için zararsızdır.
 - CFC, halojenli solvent içermez.



SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI SPREY

ÖZELLİKLER

- Selsil Kalıp Ayırıcı, kalıp yapımı ve dökümünde kullanılan özel bir spreydir ve çoğu sıvı kauçuk ve sıvı plastik ürün için uygundur. Uygun şekilde hazırlanmış modellerden kalıp kauçuklarını (poliüretanlar ve polisüfitler gibi) çıkarır.
- Hızlı kuruma
 - Yapışmaz
 - Sıcak ve soğuk kalıplarda kullanıma uygundur.
 - Renksiz ve kokusuzdur.
 - Kimyasal kalıntı bırakmaz.
 - Silikonsuzdur.





SPREYLER

TEKNİK SPREYLER

LASTİK FİTİL YENİLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Lastik Contalar Yenileme Spreyi, tüm lastik kısımdaki tozu, yağı temizler, kolay uygulama ve uzun kullanım ömrü sağlar.
- Aracın lastik kısmından gelen sesi azaltır.
 - Her türlü hava koşuluna uygundur, lastik kısımların kapılara yapışmasını engeller.
 - Suya dayanıklılık
 - Derinlemesine temizler
 - Aşındırıcı değildir.
 - Kimyasal kalıntı bırakmaz.



KONTAK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Kontakt Temizleyici, elektrik kontak uygulamaları için genel amaçlı bir temizleme spreysidir.
- Pas ve korozyonu engeller.
 - Hidrofobik
 - Derhal kuru
 - Derinlemesine temizler
 - 360 0 da uygulanabilir
 - Korozif değildir
 - Kimyasal kalıntı bırakmaz.



KAYIŞ TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Belt, kayış ömrünü uzatmak, kayışın kaymasını önlemek için genel amaçlı temizleme spreysidir.
- Kiri önler.
 - Hidrofobik
 - Derinlemesine temizler
 - Korozif değildir
 - Kimyasal kalıntı bırakmaz
 - Kayış ömrünü ve kasnak yatak ömrünü uzatır



KARBÜRATÖR TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Carb Cleaner, solvent içeren köpürmeyen formülasyonu ile benzersiz bir temizleme verimliliğine sahiptir. Her türlü motorda gresi, yağı ve kiri çözer.
- Özel formülasyonu ile kolayca uygulanır ve yüzeylere nüfuz eder.
 - Ekipmanın daha düzgün çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
 - Motor yüzeylerindeki toz/gres ve kiri temizler.
 - Köpürmeyen formülü sayesinde yüzeylerde kir



TORPİDO PARLATICI

ÖZELLİKLER

- Selsil Lastik Contalar Yenileme Spreyi, tüm lastik kısımdaki tozu, yağı temizler, kolay uygulama ve uzun kullanım ömrü sağlar.
- Aracın lastik kısmından gelen sesi azaltır.
 - Her türlü hava koşuluna uygundur, lastik kısımların kapılara yapışmasını engeller.
 - Suya dayanıklılık
 - Derinlemesine temizler
 - Aşındırıcı değildir.
 - Kimyasal kalıntı bırakmaz.



LASTİK PARLATICI

ÖZELLİKLER

- Selsil Lastik Parlatici, lastiklerde oluşan kiri/gresi temizlemek için genel amaçlı bir temizleme spreysidir.
- Araba tekerleğinin lastik kısmının kirlenmesini önler.
 - Derinlemesine temizler, parlak görünüm sağlar.
 - Korozif değildir, oksidasyondan korur.
 - Araba lastiğinin ömrünü uzatır.
 - Uygulaması kolay.





SPREYLER

AKRİLİK SPREY BOYA

AKRİLİK SPREY BOYA

ÖZELLİKLER

Selsil Rainbow Colors, iç ve dış mekan dekorasyonu ve koruma amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş akrilik ve solvent bazlı sprej boyadır. Özel formülasyonu ile ahşap, metal, plastik, beton, kağıt, cam ve karton yüzeylerde kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER




Form	Aereosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar



400 ml

12 Pz

 SİYAH MAT RAL 9005 TAB-428	 SİYAH PARLAK RAL 9005 TAB-429	 ASTAR BOYA SİYAH RAL 9005 TAB-434	 ANTRASİT GRİ RAL 7016 TAB-451	 ULTRAMARİN MAVİSİ RAL 5002 TAB-421
 ENSİTAN MAVİSİ RAL 5010 TAB-443	 TRAFİK MAVİSİ RAL 5017 TAB-420	 GÖKYÜZÜ MAVİ RAL 5015 448	 AÇIK MAVİ RAL 5012 TAB-422	 YOSUN YEŞİLİ RAL 6005 TAB-412
 YAPRAK YEŞİLİ RAL 6002 TAB-413	 ÇİMEN YEŞİLİ RAL 6010 TAB-414	 YEŞİL RAL 6018 TAB-415	 KÜKÜRT SARISI RAL 1016 TAB-447	 TRAFİK SARISI RAL 1023 TAB-409
 KAVUN SARISI RAL 1028 TAB-410	 PORTAKAL RAL 2004 TAB-408	 SİYAL TURUNCU RAL 2010 TAB-444	 KIRMIZI TURUNCU RAL 2002 TAB-416	 TRAFİK KIRMIZISI RAL 3020 TAB-419
 ALEV KIRMIZISI RAL 3000 TAB-418	 KARAMİN KIRMIZI RAL 3002 TAB-417	 ŞARAP KIRMIZISI RAL 3005 TAB-401	 ÇİKOLATA KAHVERENGİ RAL 8017 TAB-450	 İNCİ FIRÇASI RAL 8029 TAB-453
 İNCİ ALTIN RAL 1036 TAB-452	 BETON GRİ RAL 7023 TAB-445	 GÜMÜŞ GRİSİ RAL 7001 TAB-423	 200°C GRİ SICAK RAL 9006 TAB-433	 PENCERE GRİ RAL 7040 TAB-449
 GRİ ALÜMİNYUM RAL 9007 TAB-427	 ALÜMİNYUM BEYAZ RAL 9006 TAB-424	 ÇAKIL GRİ RAL 7032 TAB-426	 AÇIK GRİ RAL 7035 TAB-425	 GRİ BEYAZ RAL 9002 TAB-446
 İSTİRİDYE BEYAZI RAL 1013 TAB-403	 AÇIK FİLDİŞİ RAL 1015 TAB-411	 SAF BEYAZ MAT RAL 9010 TAB-402	 SAF BEYAZ PARLAK RAL 9010 TAB-405	 TRAFİK BEYAZI RAL 9016 TAB-404
				 BEYAZ RAL 9003 TAB-407



www.dmcgrubu.com.tr

İhracat Ofisi: Yukarı Öveçler Mah. 1235. Cadde No: 9/2 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 472 32 52 **e-mail:** info@dmcgrubu.com.tr

Siteler Depo : Önder Mah. Akçakale Sokak No: 20 Altındağ/ANKARA

Tel: +90 533 329 95 45 **e-mail:** info@dmcgrubu.com.tr

Behiçbey Depo: Bahçekapı Fen İşleri Cad. TMO Arkası Söğüt İnşaat Karşısı İstanbul Yolu ANKARA

Tel: +90 530 629 95 45